



Bachas
de
Microcemento

BACHAS PARA BAÑO DE MICROCEMENTO

SISTEMA DE PROTECCIÓN

Todos los sustratos que contiene el material son sellados y se mantienen durante toda la vida de la pieza. El material que la compone, contiene una parte cementicia y otra polimérica flexible. La pieza es tratada con selladores impermeabilizantes, lo que la hace sustentable ante la exposición a la humedad, grasas, aceites y químicos comunes.

El proceso de sellado consta de hidro laqueado y encerado, con laca y ceras acrílicas.

LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Para limpiar se utiliza trapo o esponja suave húmedos con productos químicos de limpieza como detergente o pan de jabón blanco, ya que genera una película que protege al hidro laqueado realzando también el brillo.

Es necesario prestarle atención a las manchas de lavandinas, ceras solidas o café, vinagre, vino, etc., para eliminarlas enseguida y aclarar con agua limpia.

Se debe cuidar de manera similar a una superficie de madera natural, debe evitarse usar objetos punzantes o productos abrasivos.

Evitar el uso de nidos de acero o bronce, no utilizar esponjas o paños abrasivos.

El mantenimiento con laca, sellador o cera acrílica pueden brindar refuerzo al tratamiento original manteniendo la protección y resistencia a manchas.



Los datos expresados en el presente se encuentran basados en ensayos de laboratorio y experiencias prácticas.

Negro



Large


Small

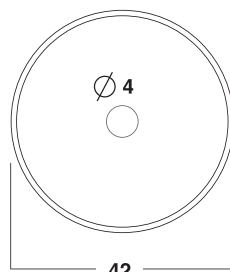


Gris




Large




Small



Nude

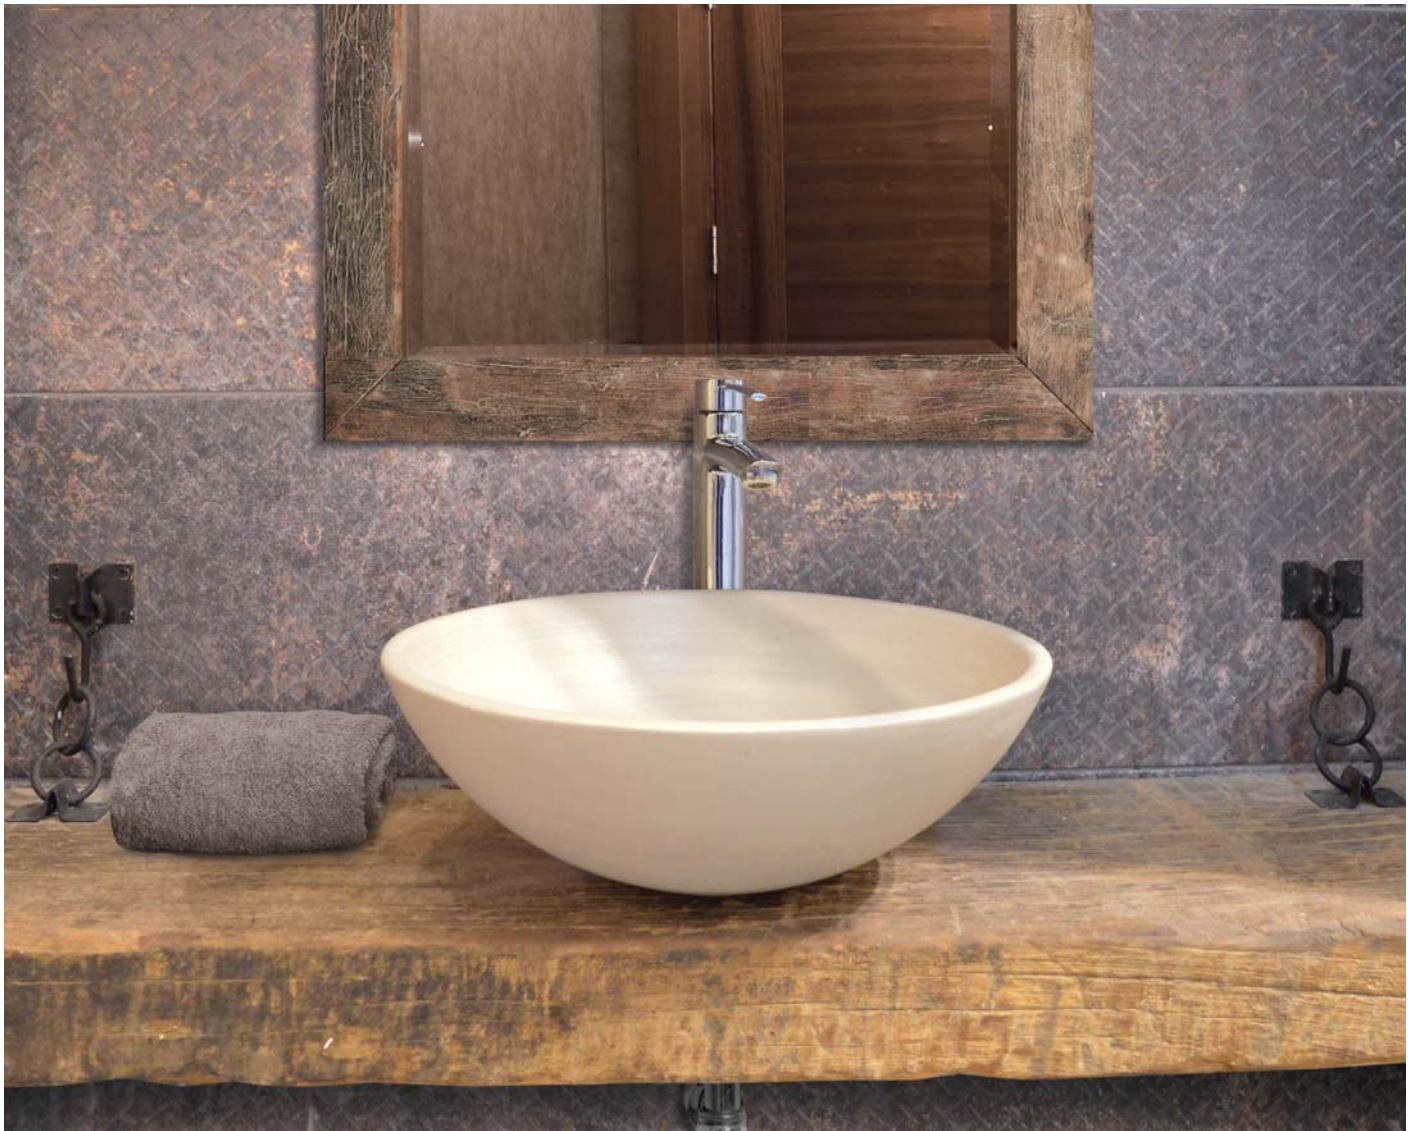


Large




14



Small




12





Musgo



Large



Small



Aqua



Large

Small

